

EX150Li 锂电池 排烟机

18"/46 cm

卓越的效率、无与伦比的性能

智能感应™ E3

新型大功率硬件，先进的充电运算法则，双重微软芯片，可变输入电源管理、性能更为卓越。

电机由优兰特制造

无刷直流电机。效率高，扭矩大，重量轻，结构紧凑。

52 v电力系统

双微处理器控制单元，电池电量监控，数字温度传感器;容量823Wh，这是目前消防行业内最先进的电池组性能。

消防车隔间固定™

大多数消防客户购买通风排烟设备后，安装在现有的消防车隔间内。新的风机设备能匹配老款的卡槽设计，安装时，不会产生额外的费用。

流量路径控制™

叶片轴流矫正器减少了风束不必要的流失，提高了空气流的速度、增大了风力和风量。

配件

排烟机的每个零配件都有它特定的作用，从而使设备具有灵活、高效的工作性能。

注:单门气流测试已通过AMCA 240-15认证。这个方法基于标准“ANSI/ AMCA 标准240”，称之为“空气动力性能等级正压测试通风设备试验方法”。这个标准强调关于空气流、压力、空气密度、转速等的空气动力能力与表现。EX150Li锂电池在14英尺(4.3米)11°倾斜、3550转(交流电)/3600转(直流电)处进行测试。

AMCA 由第三方国际空气运动及控制协会定义和测试，该测试使用标准模拟入口(依据消防队员最常实践正压式风机运作时的单门入口设计的模拟入口)进行测试风量。该测试程序已发布，是目前存在的PPV气流测试的最准确方法。AMCA的测试中心适用于所有通风设备制造商根据此标准进行性能验证。由于其标准化，公布的测试程序和第三方状态，这在国际上被称为比较PPV风机的最佳测试方法。



配件

可更换的52V锂离子

电池组

订购号 M1-52V

备用电池

(建议订购2套)

高膨胀泡沫适配器

订购号 HI-X18


泡沫适配器将EX150Li转

换成高膨胀泡沫发生器



集成喷雾装置

订购号 EL8111



车辆安装套件

订购号 EL610K

定制化安装，完美适用于



可弯曲风管

订购号 FDT-185MSR

18"/46cm导管(16.4' /5m长度)

订购号 FDT-1810MSR

18"/46cm导管(32.8' /10m长度)





负倾斜支架*

设计倾斜范围增大，

从-10°到+30°。

订购号 EL8008

*无负倾斜支架的标准范围是0°--+30°

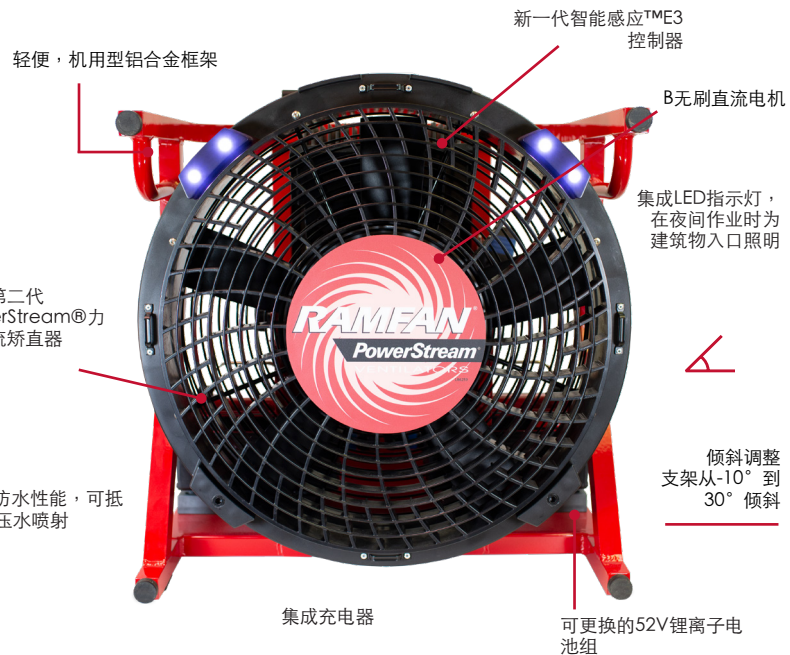

机型	EX150Li锂电池18" (46 cm)
电机	1.9马力 (1.4千瓦)
订单号EL6500	EX150Li锂电池风机, 带滚轮组件(1), 52V 8安时电池(2), 电源线(1)
运行时间 @ 全速	直流电: 45 分钟 直流最大转速模式: 30分钟 交流电: 不限时
交流电输入	多种插头选项
电池系统	52V 锂电池, 832Wh, 16Ah
IP 评级 (电机/电池系统/控制器)	IP66 / IP66 / IP66
重量	2 个电池 无电池 71 磅 (32 千克) 58 磅 (26 千克)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	23 x 21 x 19 in / 58 x 53 x 48 cm
认证标记	
AMCA验证直流电中的气流	12,377立方英尺/分 (21,029 立方米/时)
AMCA 验证交流电种的气流	11,896 立方英尺/分 (20,211 立方米/时)

*有关插头的选择，请参阅用户手册或与我们联系。