

WX500 18"/46 cm 水驱动风机

RAMFAN的水动力设计在本质上更安全，因为它消除了电击的威胁，并将危险的气体环境降到最低。

配备领先的轴流涡轮技术，在将水动力转换为高速气流方面优于当今市场上的任何一款水驱动风机。

轴流式水轮机采用耐腐蚀复合材料制造，寿命长，维修简单，零件更换方便。




参数表

型号	WX500
货号	WK5001
重量	60 lb / 27.22 kg
叶轮	5-叶片
尺寸 (高/长/宽)	23.8 x 21 x 19.1 in / 61 x 54 x 49 cm
压力: 额定 最大	4700 rpm @ 150 psi (1.0 MPa) 4300 rpm @ 125 psi (0.85 MPa) 3850 rpm @ 100 psi (0.7 MPa)
认证	CE
安全性	NF EN ISO 12100/2011 ESN ISO 13857/2008
风量	开放式风量约68170m³/hr



优兰特 3年保修

尺寸

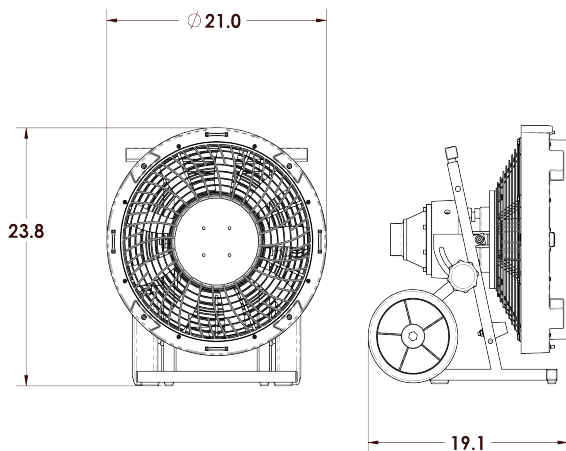

可选配件




泡沫发生器

HI-5000

水路连接选项:

DSP 50连接: 入口2.5英寸, 出口1.5英寸
可根据要求提供更多。请来电咨询



内扣式接口
请来电咨询



压力表
请来电咨询